


LT = LÉCTÁVOLSÁG HAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN 15.5 - 17 cm
 * 40°-IG ÁLLANDÓ, 45°-TÓL 5°-ONKÉNT 3 cm-REL CSÖKKEN

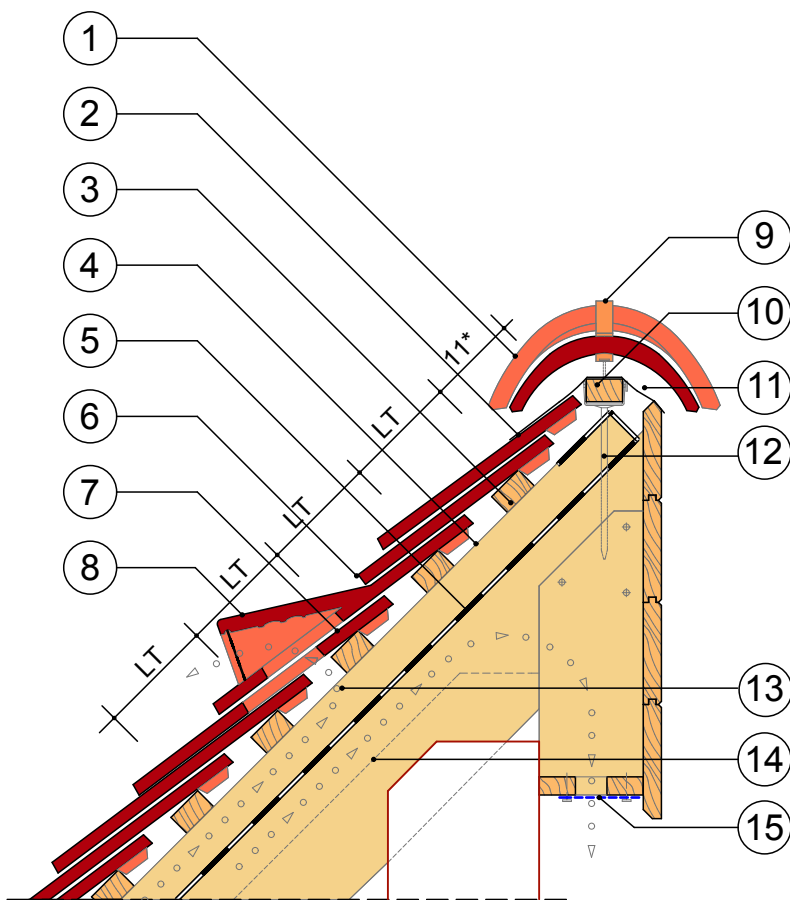

FÉLNYEREG GERINC KÚPCSERÉPPEL

M = 1:10

- 1 PROTEKTOR KÚPCSERÉP,
KÚPCSERÉPRÖGZÍTŐVEL RÖGZÍTVE
- 2 HÓDFARKÚ PROTEKTOR BETONCSERÉP
- 3 LÉC / mm
- 4 ELLENLÉC / mm
- 5 ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 120,
BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-2S,
BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA)
- 6 HÓDFARKÚ PROTEKTOR SZELLŐZŐ FEDŐCSERÉP
- 7 HÓDFARKÚ PROTEKTOR SZELLŐZŐ ALAPCSERÉP
- 8 HÓDFARKÚ PROTEKTOR SZELLŐZŐCSERÉP
- 9 KÚPCSERÉP RÖGZÍTŐ 3.1x75mm-ES ÉS
2.8x50 mm-ES HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE
- 10 GERINCLÉC (min. 30/50 mm)
2.8x50 mm-ES HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE
- 11 FIGAROLL UNIVERZÁLIS KÚPALÁTÉT
2.8x50 mm-ES HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE
- 12 GERINCLÉCTARTÓ
- 13 SZELLŐZŐLEVEGŐ
- 14 HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA
(BRAMAC VELTITECH 120 TETŐFÓLIÁNÁL)
- 15 SZELLŐZŐSZALAG
2.8x50 mm-ES HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE