


A FÜSTGÁZKIVEZETŐ 20°-55° TETŐHAJLÁSSZÖG KÖZÖTT  
ÁLLÍTHATÓ FÜGGŐLEGESRE

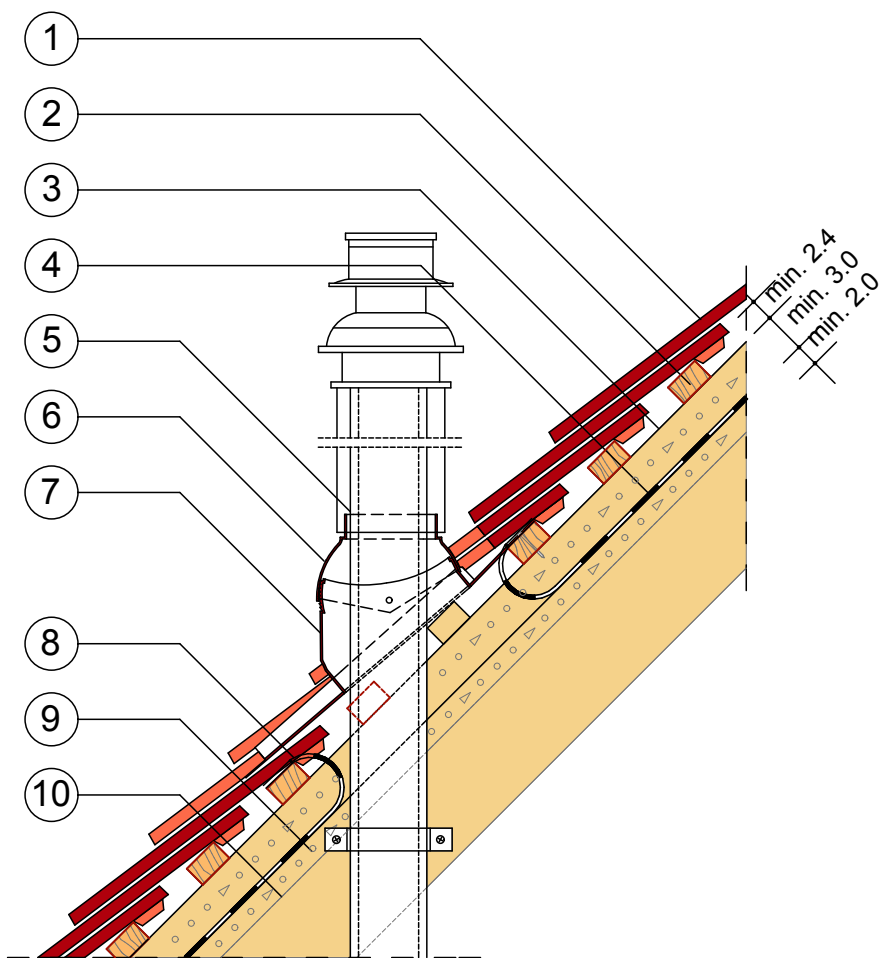

## FÜSTGÁZKIVEZETŐ

FÓLIA KIVÁGÁSSAL  
M = 1:10

- 1 HÓDFARKÚ PROTECTOR BETONCSERÉP
- 2 LÉC ..... / ..... mm
- 3 ELLENLÉC ..... / ..... mm
- 4 ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 120, BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-2S, BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA)
- 5 KETTŐSFALÚ GÁZKÉMÉNYCSŐ
- 6 DUROVENT FÜSTGÁZKIVEZETŐ-EGYSÉG
- 7 MŰANYAG ALAPCSERÉP
- 8 KISMÉRETŰ FÓLIAKIVÁGÁS
- 9 SZELLŐZŐLEVEGŐ
- 10 HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (BRAMAC VELTITECH 120 TETŐFÓLIÁNÁL)