


A FÜSTGÁZKIVEZETŐ 20°-55° TETŐHAJLÁSSZÖG KÖZÖTT
ÁLLÍTHATÓ FÜGGŐLEGESRE

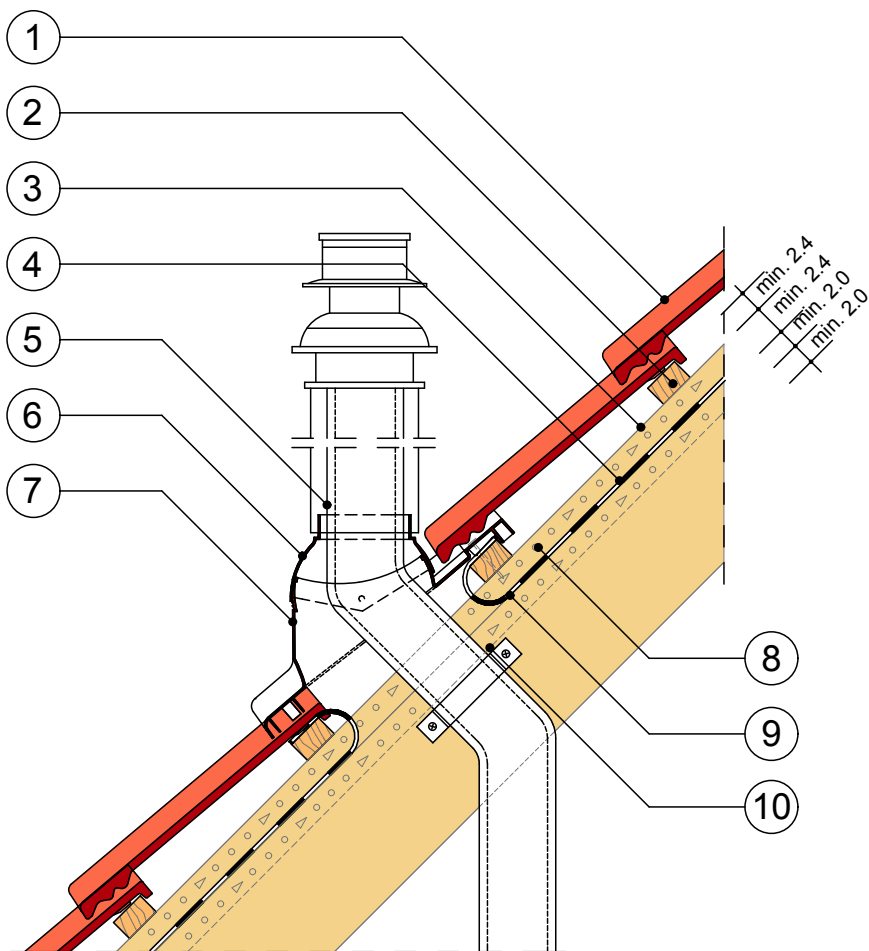

FÜSTGÁZKIVEZETŐ

FÓLIA KIVÁGÁSSAL

M = 1:10

- ① ALPESI PROTECTOR / CLASSIC PROTECTOR /
RÓMAI PROTECTOR ÉS RÓMAI TETŐCSERÉP /
BRAMAC ADRIA ÉS DUNA TETŐCSERÉP
- ② LÉC / mm
- ③ ELLENLÉC / mm
- ④ ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 120,
BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-2S,
BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA)
- ⑤ KETTŐSFALÚ GÁZKÉMÉNYCSŐ
- ⑥ DUROVENT FÜSTGÁZKIVEZETŐ-EGYSÉG
- ⑦ MŰANYAG ALAPCSERÉP
- ⑧ SZELLŐZŐLEVEGŐ
- ⑨ KISMÉRETŰ FÓLIAKIVÁGÁS
- ⑩ HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA
(BRAMAC VELTITECH 120 TETŐFÓLIÁNÁL)