


LT = LÉCTÁVOLSÁG HAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN 28.0 - 31.0 cm KÖZÖTT

* VIHARKAPOCCSAL, CSAVAROZÁSSAL VAGY SZEGEZÉSSSEL RÖGZÍTVE

FÉLNYEREG GERINC

FIGAROL UNIVERZÁLIS TARÉJGERINC KÚPALÁTÉTTAL,
GERINCLÉCTARTÓVAL

M = 1:10

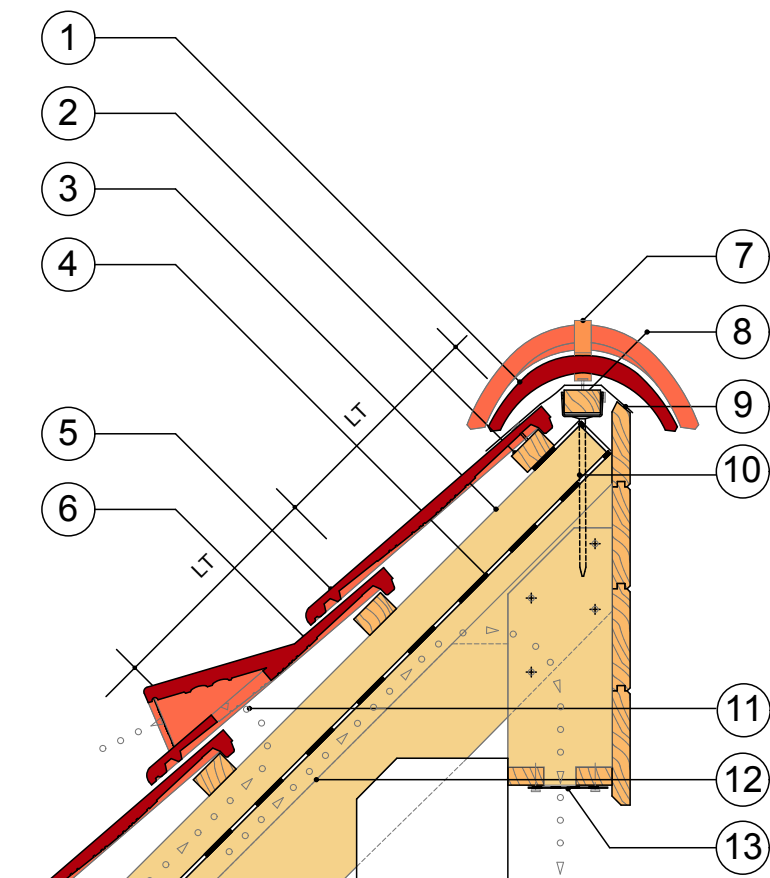

- 1 BRAMAC REVIVA KÚPCSERÉP
BRAMAC REVIVA PROTECTOR KÚPCSERÉP
- 2 LÉC / mm
- 3 ELLENLÉC / mm
- 4 ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 120,
BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-2S,
BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA)
- 5 BRAMAC REVIVA TETŐCSERÉP*
BRAMAC REVIVA PROTECTOR TETŐCSERÉP*
- 6 BRAMAC REVIVA SZELLŐZŐCSERÉP
BRAMAC REVIVA PROTECTOR SZELLŐZŐCSERÉP
- 7 KÚPCSERÉP RÖGZÍTŐ 3.1x75mm-ES ÉS
2.8x50 mm-ES HORGÁNYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE
- 8 GERINCLÉC (min. 30/50 mm)
2.8x50 mm-ES HORGÁNYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE
- 9 FIGAROL UNIVERZÁLIS KÚPALÁTÉT
2.8x50 mm-ES HORGÁNYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE
- 10 GERINCLÉCTARTÓ
- 11 SZELLŐZŐLEVEGŐ
- 12 HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA
(BRAMAC VELTITECH 120 TETŐFÓLIÁNÁL)
- 13 SZELLŐZŐSZALAG
2.8x50 mm-ES HORGÁNYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE