


A FÜSTGÁZKIVEZETŐ 20°-55° TETŐHAJLÁSSZÖG KÖZÖTT
ÁLLÍTHATÓ FÜGGŐLEGESRE

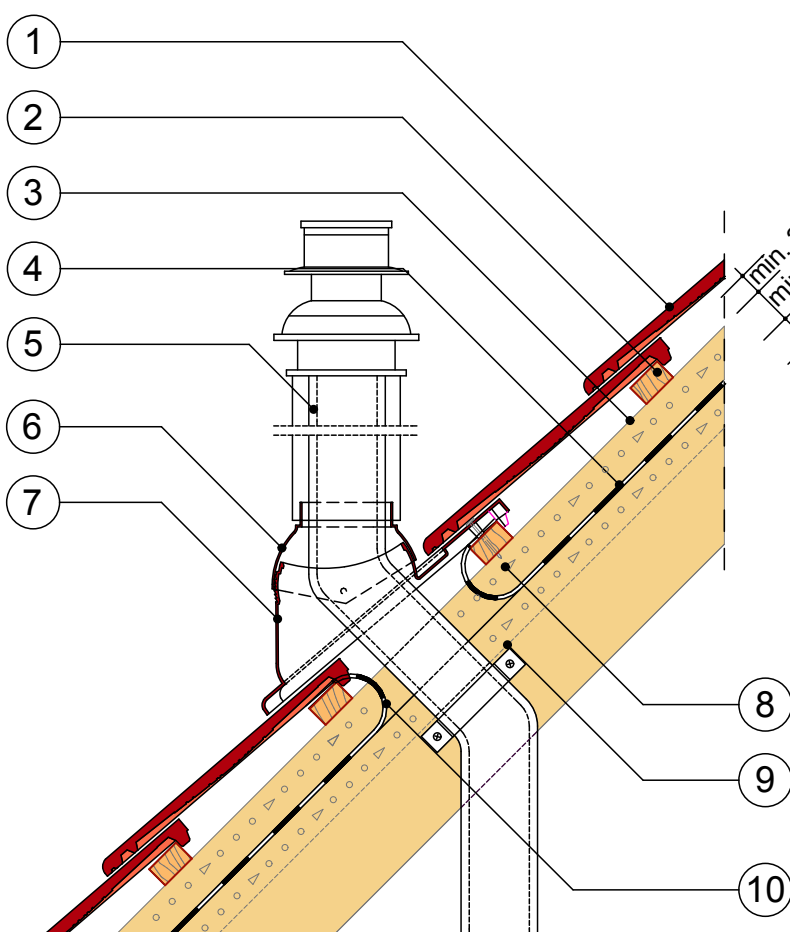

FÜSTGÁZKIVEZETŐ FÓLIAKIVÁGÁSSAL

M = 1:10

- 1 BRAMAC REVIVA TETŐCSERÉP
BRAMAC REVIVA PROTECTOR TETŐCSERÉP
- 2 LÉC / mm
- 3 ELLENLÉC / mm
- 4 ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 120,
BRAMAC PRO PLUS, BRAMAC UNIVERSAL ECO-2S,
BRAMAC CLIMA PLUS S TETŐFÓLIA)
- 5 KETTŐSFALÚ GÁZKÉMÉNYCSŐ
- 6 DUROVENT FÜSTGÁZKIVEZETŐ-EGYSÉG
- 7 BRAMAC REVIVA MŰANYAG ALAPCSERÉP
- 8 SZELLŐZŐLEVEGŐ
- 9 HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA
(BRAMAC VELTITECH 120 TETŐFÓLIÁNÁL)
- 10 KISMÉRETŰ FÓLIAKIVÁGÁS