


OROMSZEGÉLY

FÉM OROMSZEGÉLLEL

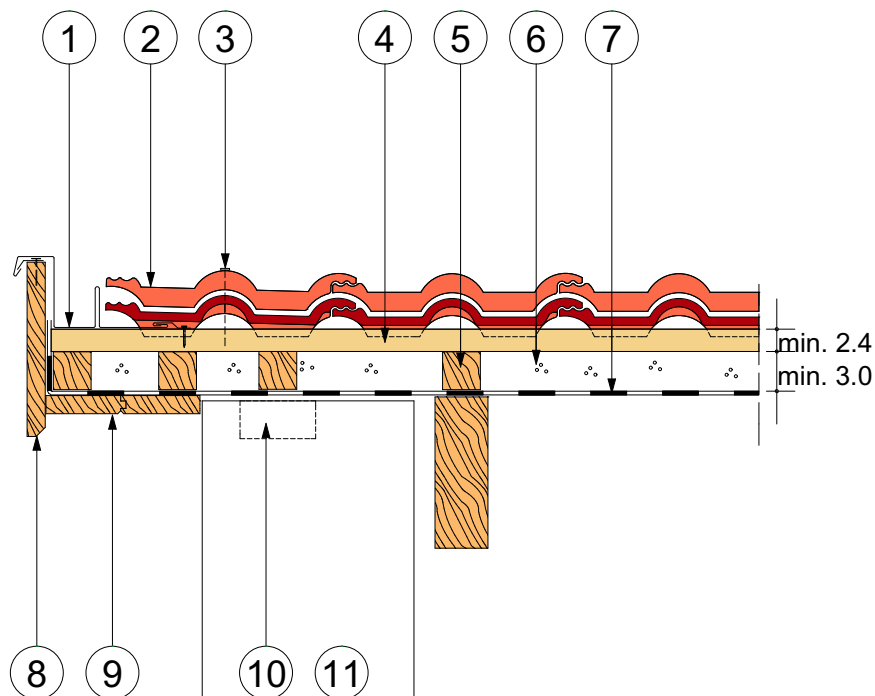

1. FÉM OROMSZEGÉLY + RÖGZÍTŐNYELV
30 mm-ES HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE
2. BRAMAC HULLÁMOS, HORNLYOLT TETŐCSEREPEK
3. 2.8×50 mm-ES HORGANYZOTT SZEG
4. LÉC / mm
5. ELLENLÉC / mm
6. SZELLŐZŐLEVEGŐ
7. BRAMAC ALÁTÉTHÉJAZATOK
8. OROMDESZKA
9. BURKOLAT
10. FACSOMAG
11. OROMFAL

* AZ ANTENNAKIVEZETŐ 20°-55° TETŐHAJLÁSSZÖG KÖZÖTT ÁLLÍTHATÓ FÜGGŐLEGESRE

Megnevezés:

Oromszegély
Fém oromszegéllyel

A részlettervek csupán ajánlott megoldásokat tartalmaznak, felhasználásuk tervezői döntés kérdése, nem pótolják, illetve nem helyettesítik a tervezői munkát, a kiviteli tervdokumentáció csomóponti részletterveit. Alkalmazásuk nem jelenti a tervezői felelősség bármilyen jellegű átvételét.

Kapcsolat:

Papp Norbert
alkalmazástechnikai tanácsadó
Bramac KR
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Tel.: +36 88 590 896
Mob.: +36 30 659 6993
Fax.: +36 88 590 342
Email: norbert.papp@bramac.com
www.bramac.hu

Méretarány:

M = 1:10
2017.01.04.