


# BIZTONSÁGI TETŐHOROG

## RÖGZÍTŐSÍNNEL ÉS CSAVARKÉSZLETTEL

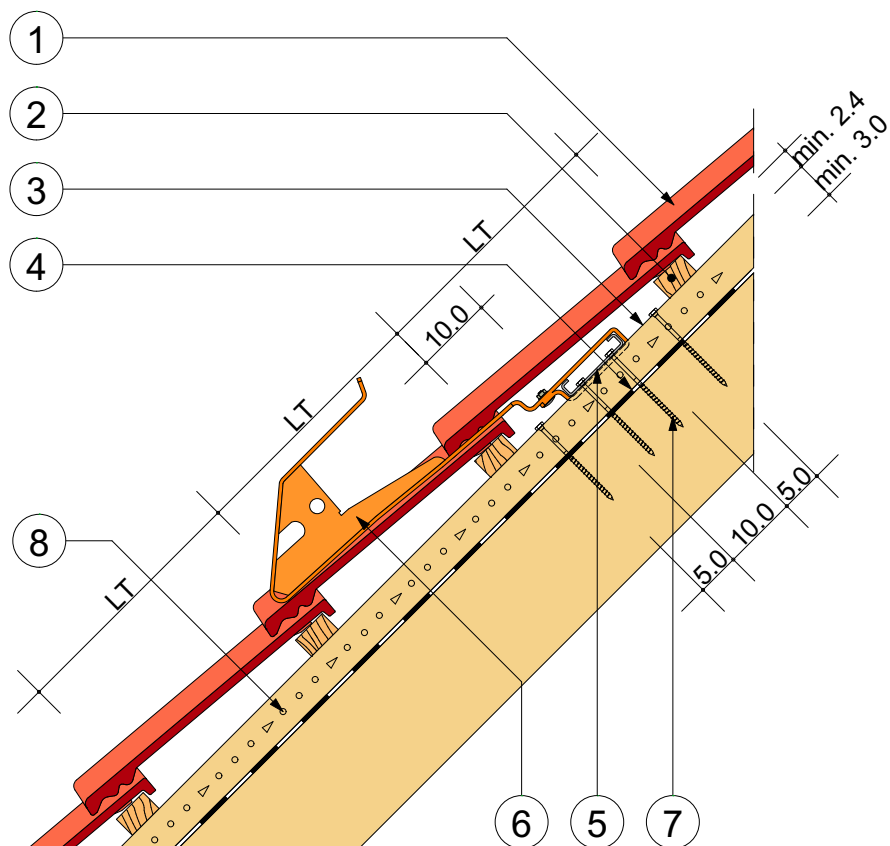

1. BRAMAC HULLÁMOS, HORNÝOLT TETŐCSEREPEK
2. LÉC ..... / ..... mm
3. ELLENLÉC ..... / ..... mm
4. BRAMAC ALÁTÉTHÉJAZATOK
5. RÖGZÍTŐSÍN (C PROFIL 1250 × 100 × 20 × 30 mm)
6. BIZTONSÁGI TETŐHOROG (HORGANYZOTT ACÉL)
7. CSAVARKÉSZLET (8 DB × 140/80 mm)
8. SZELLŐZŐLEVEGŐ

A BIZTONSÁGI TETŐHOROG, A RÖGZÍTŐSÍN ÉS A RÖGZÍTŐ CSAVAROK EGYMÁSHOZ MÉRETEZETT ELEMEK!

LT = LÉCTÁVOLSÁG TETŐHAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN 31.5 - 34 cm.

### Megnevezés:

**Biztonsági tetőhorog**  
Rögzítősinnel és csavarkészlettel

A részlettervek csupán ajánlott megoldásokat tartalmaznak, felhasználásuk tervezői döntés kérdése, nem pótolják, illetve nem helyettesítik a tervezői munkát, a kiviteli tervdokumentáció csomóponti részletterveit. Alkalmazásuk nem jelenti a tervezői felelősség bármilyen jellegű átvételét.

### Kapcsolat:

Papp Norbert  
alkalmazástechnikai tanácsadó  
Bramac KR  
8200 Veszprém, Házgyári út 1.  
Tel.: +36 88 590 896  
Mob.: +36 30 659 6993  
Fax.: +36 88 590 342  
Email: [norbert.papp@bramac.com](mailto:norbert.papp@bramac.com)  
[www.bramac.hu](http://www.bramac.hu)

### Méretarány:

**M = 1:10**  
2017.01.04.