

Fém ereszcsatorna-rendszer


BRAMAC
TETŐ HELYETT MONDD: BRAMAC





Műszaki adatok

Ereszcsatorna, lefolyócső, idomelemek


Aanyag:	lehúzható védőfóliával, többrétegű bevonattal ellátott horganyzott acéllemez	
Szín:	sötétbarna, vörös, antracit	
Lemezvastagság:	0,6 mm	
Méret:	ereszcsatorna:	NA 150 / 4,0 fm
	lefolyócső:	NA 100 / 3,0 fm

Termékelőnyök

- A Bramac Fém ereszcsatorna-rendszer kiválóan illeszkedik környezetébe, legyen szó akár műemlék jellegű épületekről vagy modern építészetéről.
- Széles elemválasztéka az egyedi igényeket is kielégíti. **Bármely fedőanyaghoz alkalmazható.** Kialakítása korrózió- és viharálló.
- A korszerű gyártástechnológiával készült elemek **környezetbarát módon kerülnek csomagolásra**, az áru sértetlenül kerül az építés helyszínére.
- Színválasztéka **összhangban van a többi Bramac rendszer-elemmel**, így hozzájárul a tető, és a komplett épület harmonikus építészeti megjelenéséhez.
- Az ereszcsatorna-rendszer megoldásai **egyszerű** – ragasztás, szegecselés és forrasztás nélküli – **gyors szerelhetőséget biztosítanak**, ezáltal időt és költséget takaríthatunk meg.
- A felszerelt **Bramac Fém ereszcsatorna-rendszer hosszú élettartamú**, a későbbiekben festést, karbantartást nem igényel.

Lombrács

- Az épület környezetében lévő fák lehulló levelei elzárhatják az esővíz útját, mely így károkat okozhat az épületben. Ez ellen védekezhetünk, **ha lombrácsot építünk be**, amely karbantartást nem igényel és **megakadályozza az ereszcsatorna elszennyeződését, lefolyócsövek eldugulását.**
- Felhasználható bármilyen 150 mm átmérőjű külsőperemes ereszcsatornához.
- Beépítése utólag is elvégezhető.

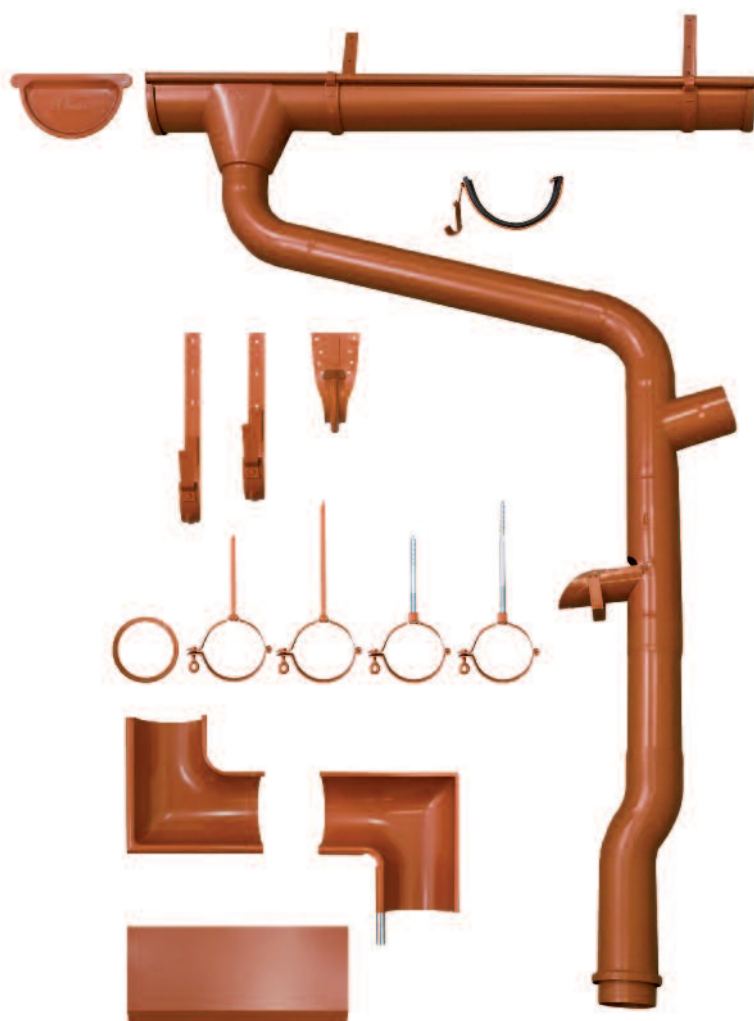

Színek



vörös



sötétbarna



antracit