


DUROVENT CSATORNASZELLŐZŐ-EGYSÉG FÓLIAGYŰRŰVEL

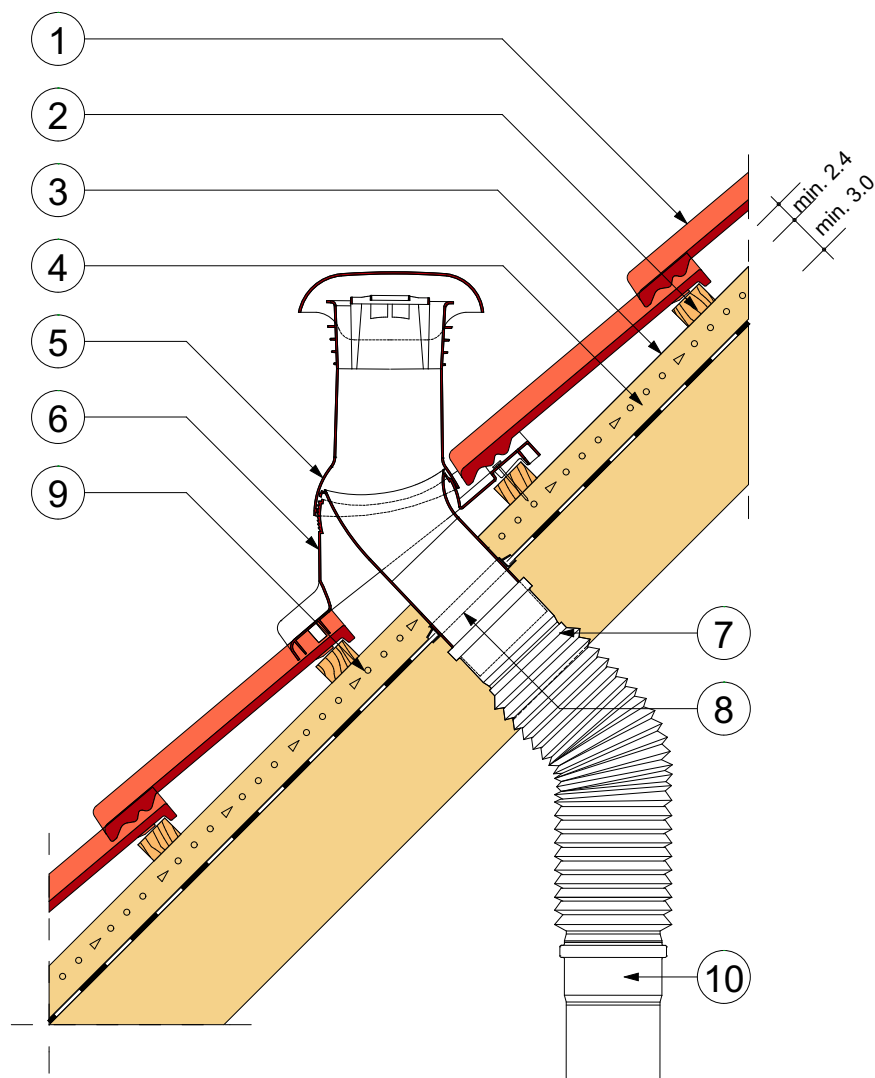

1. BRAMAC HULLÁMOS, HORNÝOLT TETŐCSEREPEK
2. LÉC / mm
3. ELLENLÉC / mm
4. BRAMAC ALÁTÉTHÉJAZATOK
5. DUROVENT CSATORNASZELLŐZŐ
6. MŰANYAG ALAPCSERÉP
7. CSŐCSATLAKOZÓ
8. FÓLIAGYŰRŰ
9. SZELLŐZŐLEVEGŐ
10. EJTŐCSŐ (MAX. NA100)

* AZ CSATORNASZELLŐZŐ 20°-55° TETŐHAJLÁSSZÖG KÖZÖTT ÁLLÍTHATÓ FÜGGŐLEGESRE, TARTOZÉKKAPOCCSAL RÖGZÍTENDŐ.

Megnevezés:

Durovent csatornaszellőző-egység
Fóliagyűrűvel

A részlettervek csupán ajánlott megoldásokat tartalmaznak, felhasználásuk tervezői döntés kérdése, nem pótolják, illetve nem helyettesítik a tervezői munkát, a kiviteli tervdokumentáció csomóponti részletterveit. Alkalmazásuk nem jelenti a tervezői felelősség bármilyen jellegű átvételét.

Kapcsolat:

Papp Norbert
alkalmazástechnikai tanácsadó
Bramac KR
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Tel.: +36 88 590 896
Mob.: +36 30 659 6993
Fax.: +36 88 590 342
Email: norbert.papp@bramac.com
www.bramac.hu

Méretarány:

M = 1:10
2017.01.04.