


Bramac Universal ECO-2S páraáteresztő tetőfólia dupla ragasztósávval

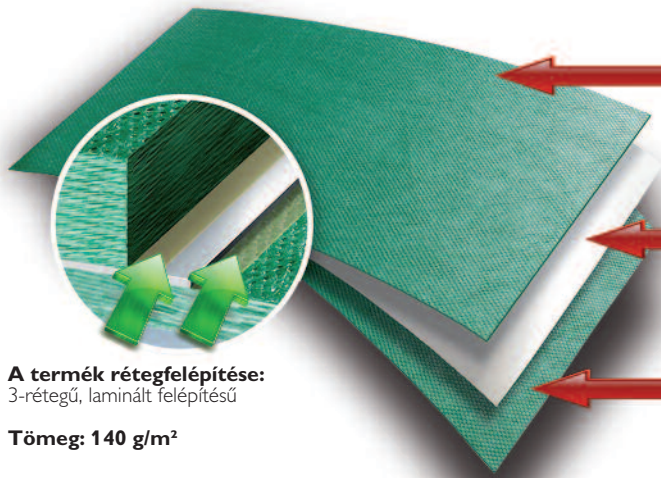

A termék rétegfelépítése:
3-rétegű, laminált felépítésű

Tömeg: 140 g/m²

PP-Réteg (70 g/m²)

- UV-stabilizált
- Dörzsálló
- Védi a PP-filmet az UV-sugárzástól és a mechanikai sérülésektől

PP-Film (40 g/m²)

- Légáteresztő
- Mikroperforált
- UV-stabilizált
- Lehetővé teszi a páraáteresztést

PP-Réteg (30 g/m²)

- UV-stabilizált
- Védi a PP-filmet a mechanikai sérülésektől

Termékelőnyök:

- Bármilyen cserépfedéshez alkalmazható
- Ellenálló a szélsőséges időjárási viszonyokkal szemben
- UV-állóság: 4 hónap*
- Tökéletes szél-és légzáró ragasztás az integrált dupla ragasztósávok miatt

- Rugalmas alkalmazhatóságával szarufára és deszkázatra is fektethető
- Magas páraáteresztő képességének köszönhetően kiváló Sd-érték (0,03 m)
- Új építéshez és felújításhoz egyaránt ajánlott

* Normál UV körülmények között értendő.