

TETŐ HELYETT MONDD: **BRAMAC**

Bramac Reviva:  
Több mint felújítás: Újjászületés.



**ÚJ!**

**PROTECTOR  
FELÜLET  
5-SZÖRÖS VÉDELEM**



ÚJ!

# Bramac Reviva: A hagyomány újjászületése



TETŐ HELYETT MONDD: **BRAMAC**



téglavörös




antik



antracit

### Forma:

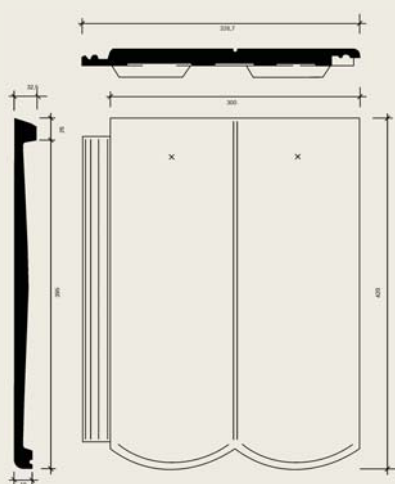


A katalógusban bemutatott termékek színei a valóságos színeket -a nyomdai technológia miatt- csak megközelítőleg adják vissza. Vásárlás előtt tekintse meg az eladáshelyen bemutatott mintacserepeket.

### Műszaki adatok

Anyag:	nagy szilárdságú, anyagában színezett beton
Felület:	sima, hagyományos vagy Protector felületű
Méret:	330 x 420 mm
Tömeg:	4,5 kg/db
Fedési szélesség:	30,0 cm
Függesztési hossz:	395 mm
Tetőlécméret:	30/50 mm
Tetőléctávolság:	min. 28,0 cm – max. 31,0 cm
Átfedés:	min. 11,0 cm – max. 14,0 cm
Szükséglet:	átlag 11 db/tető m <sup>2</sup>

### Színek:

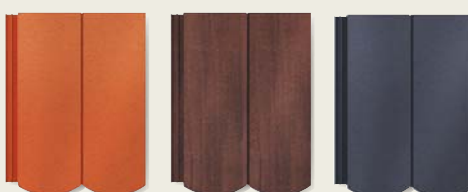

téglavörös

antik

antracit



### Bramac Reviva tetőcserép árak

### Egységár Ft/db

### Építési helyre szállítva!

	Szükséglet	Egység	téglavörös, antracit hagyományos		téglavörös, antracit Protector		antik Protector	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val	ÁFA nélkül	ÁFA-val	ÁFA nélkül	ÁFA-val
Bramac Reviva tetőcserép	11 db/tető m <sup>2</sup>	db	185,00	222,00	230,00	276,00	240,00	288,00
Bramac Reviva tetőcserép 1/2	szükség szerint	db	185,00	222,00	230,00	276,00	240,00	288,00
Kúpcserép kúpcseréprögzítővel	2,5 db/gerinc fm	db	657,50	789,00	690,00	828,00	887,50	1065,00
Szellőzőcserép	min. 1 db/10 tető m <sup>2</sup>	db	775,00	930,00	855,00	1026,00	887,50	1065,00
Kezdő élgerinc+cserép+rögzítőcsavar	1 db/élgerinc	db	905,00	1086,00	950,00	1140,00	975,00	1170,00
Elosztó kúpcserép+rögzítőcsavar	1 db/kontyecsúcs	db	905,00	1086,00	950,00	1140,00	975,00	1170,00

# Bramac Reviva: Alkalmazás

## Termékelőnyök:

- Egyszeres fedési mód, kedvelt íves rajzolat, jelentősen kisebb súly a hódfarkú fedésekhez képest.
- A hagyományos formának köszönhetően, mind az új, mind a régi tetők felújítására különösen alkalmas, a hasonló léctávolság miatt tetőcsereknél a régi lécezés megtartható.
- Az innovatív, optimalizált modell kialakítás révén növelt hajlító- és törőszilárdság, nagyobb hó- és esőbiztonság.
- Lekerekített körszelet vágás, esztétikus, szép felület
- A különleges profil- és orrkiképzés lényegesen csökkenti a csapóeső és porhó bejutását a héjazat alá.
- A cserép hátoldalán külön horony szolgál a viharkapocs elhelyezésére, amely fokozott fedési biztonságot jelent a viharos erejű széllel szemben.
- A cserép felső részén elhelyezett rugalmas távtartók /Hot-Melt/ megakadályozzák a cserepek összedörzsölődését a szállítás során.
- Protector bevonatú felülettel is készül, amely 5-szörös védelmet nyújt a környezet károsító hatásai ellen és tartósan megőrzi a fedés esztétikai értékeit.

### Csomagolási egységek:

Bramac Reviva 1/1: 168 db/raklap


Bramac Reviva 1/2: 168 db/raklap

Szellőzőcserép: 32 db/raklap

## Fedési kép


Oldalhornyos tetőcserepek a mellékelt ábra szerint, **kötésben** kerülnek beépítésre.

- 1 Egész cserép (11 db / m<sup>2</sup>)
- 2 Félcserép
- 3 Szellőzőcserép min. (1 db / 10 m<sup>2</sup>)
- 4 Kúp cserép (2,5 db/ fm)

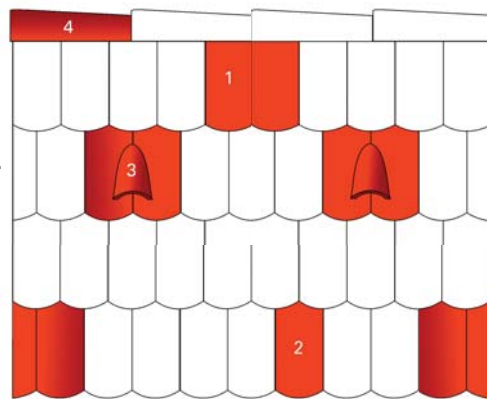

## Optimalizált modell kialakítás

- 1 Hosszirányú fedőhorony
- 2 Az **EN 490** európai szabvány jele
- 3 **CE** minőségtanúsító jelölés
- 4 Külön horony a viharkapocs számára
- 5 Könnyítések
- 6 Szélesített akasztófűlek
- 7 Tetőléc távtartó bordák
- 8 Erősítő bordák
- 9 A gyártó márkaneve
- 10 Szélnyomás csökkentő csatornák

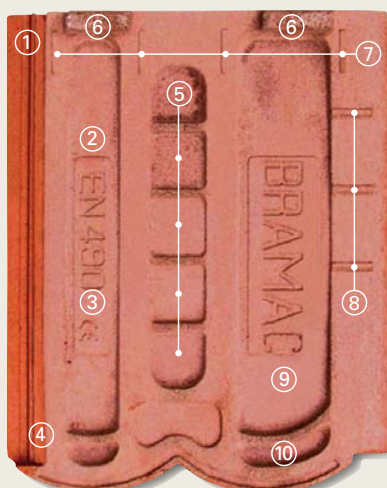

## Kivitelezési előnyök:

- A Hódfarkú cseréphez képest kétszer olyan nagy méret, az egyszeres fedési mód sokkal gyorsabb kivitelezést eredményez és sokkal kevesebb helyszíni élőmunkát igényel.
- A cserepek kötésben rakhatók, ezáltal nagyobb a fedés vízzárósága és fokozott a viharállósága.
- A célszerűen baloldalon elhelyezett hosszanti vízhorony, lehetővé teszi a helyes – jobbról balra történő – fedési irány betartását, a megszokott, praktikus „jobbkezes” fedést.
- A szélesített akasztófűlek jobb felfekvést biztosítanak a tetőlécekre mind az egész, mind éléknél és vápáknál vágott cserepek esetében.
- Az adott hajlásszöghöz előírt változtatható átfedés és léctávolság széleskörű felhasználást eredményez, optimális anyagszükséglet mellett.



### **Kedvelt látvány**

Magyarországon a legnagyobb hagyománya a hódfarkú cserépnek van. A lombok közül ki-kivillanó, régi cseréppel fedett falusi, kisvárosi tetők, amelyek tájba simuló képe generációknak jelenti magát a vidéket, mindenki az itthon érzését kelti. A Bramac új fejlesztésű Reviva tetőcserepe éppen a jól ismert, gyermekkorunk kedvelt formáit hozza vissza, megidézve a múlt építészetét. A Bramac Reviva az előregedett, műemléki tetők felújításánál, de új épületek tervezőinek is jó lehetőséget biztosít ahhoz, hogy megőrizzék a táj eredeti szépségét.



### **Különleges tetőcserep**

A régi épületekhez illő cserépforma a látványos, esztétikai fedéskép mellett ugyanolyan fontos a hatékony esőelvezetés és a mérsékelt költség is. A praktikus, bal oldali vízhornyok elvezetik a vizet, ezért nem kell nagy átfedéssel, sűrűn egymásra rakni a sorokat. Így jóval kevesebb tetőcserepet kell felhasználni, ezáltal nemcsak jelentősen olcsóbb, de sokkal könnyebb is lesz a tető. A téglavörös, antracit és antik színben gyártott Bramac Reviva tetőcserep az egyedülálló Protector felülettel is készül, amely a tetőt elcsúfító környezeti szennyezéseknek ellenáll.



### **Hazatalált formák**

A Bramac Reviva tetőcsereppel fedett házakkal felelevenednek gyermekkorunk kedvelt tetőformái, újjászületnek nagyapáink házai, de Bramac Reviva a környezet harmóniáját kereső új épületek mindegyikét is különlegessé teszi.



[www.bramac.hu](http://www.bramac.hu)  
[www.protector.hu](http://www.protector.hu)

**BRAMAC** TETŐ  
RENDSZER

**Bramac Kft.**  
8200 Veszprém  
Házgyári út 1.  
Telefon: (88) 590-891  
Értékesítés – Marketing:  
(88) 590-890, 590-888  
Fax: (88) 590-893  
Tetőfelújítási kék szám:  
(06 40) 94-94-09

**Telephelyek:**

6000 Kecskemét  
István király krt. 24/a  
Telefon: (76) 502-440  
Fax: (76) 485-894

2120 Dunakeszi  
Székesdűlő  
Telefon: (27) 341-392  
Fax: (27) 342-055

E-mail: [infohu@bramac.com](mailto:infohu@bramac.com)

Bramac Reviva tetőcserép  
2007/03/40 000 pld.